


Mapenet 150

Alkáliím odolná síťovina ze skelných vláken (dle ETAG 004, odstavec 5.6.7.1) na vyztužení hydroizolačních stěrek, membrán proti vzniku trhlin a cementových vyrovnávacích stěrek

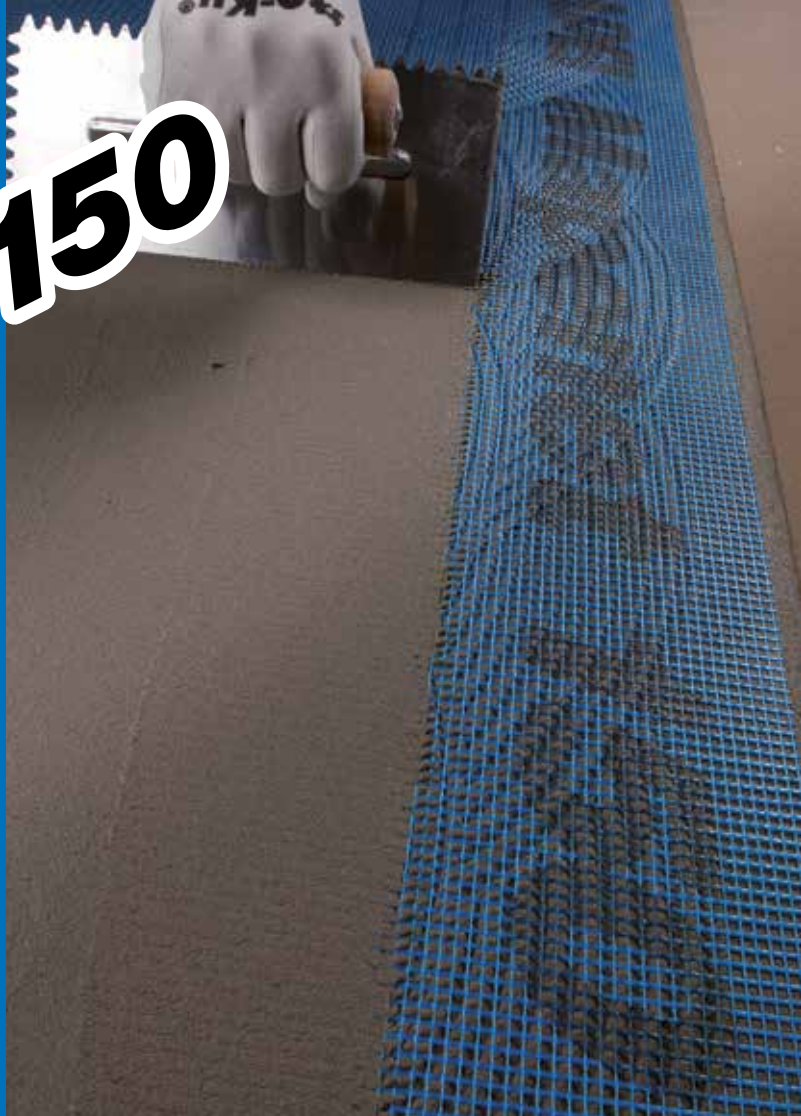

OBLASTI POUŽITÍ

Zpevňující výztuž pro:

- Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo** nebo **Monolastic** používaných na hydroizolaci teras, balkonů, bazénů, koupelen, sprchových koutů, atd. a obložených keramikou nebo přírodním kamenem;
- ochranné pružné stěrky **Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo** nebo **Monolastic** aplikované na cementové podklady s mikrotrhlinami v interiéru a exteriéru;
- výrobky řady **Plastimul** v případě aplikace na podklady s mikrotrhlinami;
- cementové vyrovnávací stěrky obecně.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Síťovina je vyrobená ze skelných vláken ošetřených speciální apretací, která zajišťuje odolnost proti alkalickým vlivům ve shodě s požadavky popsány v technické specifikaci EAD 040016-00-0404 (která od 28.10.2020 nahradila ETAG 004).

Po vytvrzení vrstvy, do které je zapracován, vytváří **Mapenet 150** výztuž, která zabraňuje tvorbě mikrotrhlin vyvolanými pohybem podkladu nebo obloženého povrchu. Umožňuje také snadnější aplikaci jednotné tloušťky vrstvy vybraného výrobku a zvyšuje odolnost systému proti teplotním změnám a abrazi.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Mapenet 150 musí být zcela ponořený ve vyztužované vrstvě. Z uvedeného důvodu postupujte následujícím způsobem:

- naneste jednotnou tloušťku vrstvy výrobku;
- na čerstvý povrch stěrky položte síťovinu **Mapenet 150** a hladítkem ji jemně vtlačte do nanesené stěrky tak, aby do ní byla zcela ponořená;
- počkejte, až vrstva vyschne a, v případě potřeby, aplikujte druhou vrstvu výrobku.

Přilehlé pásy síťoviny **Mapenet 150** musí mít přesah šířky nejméně 5 cm.

BALENÍ

Role 50 metrů, šířka 1 m.


Výrobek má v čistém a suchém prostředí neomezenou dobu skladovatelnosti.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Mapenet 150 je zboží, které podle stávajících evropských norem (Nař. 1906/2007/EC – REACH) nevyžaduje vydání Bezpečnostního listu. V průběhu instalace doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní předpisy konkrétního pracoviště.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Mapenet 150

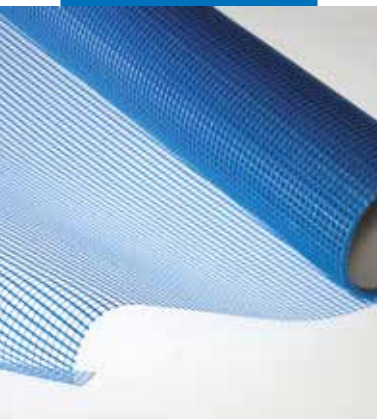

Hydroizolaci s použitím výrobku Mapelastíc vyztužené síťovinou Mapenet 150

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Barva:	modrá
Hmotnost (g/m ²):	150
Rozměr ok (mm):	4 x 4,5
Odolnost proti alkáliím:	ano (podle ETAG 004, odstavec 5.6.7.1)

PEVNOST V TAHU

Mez pevnosti v tahu síťoviny (ETAG 004 odst. 5.6.7.1.1):	osnova > 40 N/mm (2000 N/5 cm) útek > 40 N/mm (2000 N/5 cm)
Mez pevnosti v tahu síťoviny vystavené stárnutí v alkalickém roztoku (ETAG 004 odst. 5.6.7.1.2):	osnova ≥ 20 N/mm (1000 N/5 cm) útek ≥ 20 N/mm (1000 N/5 cm), vždy > 50% hodnoty síťoviny v původním stavu

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com, www.mapei.it nebo www.mapei.cz.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný

dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.cz a www.mapei.com



STAVÍME BUDOUCNOST